

電源内蔵 コンパクト蛍光灯タイプLEDランプ | FPL / FHP代替 FPL36形/FHP32形、FPL55形/FHP45形代替品

入力動作電圧
AC100~240V

電源
内蔵

口金
GY10q

消費電力
12/16W

全光束 (lm)
1680~2320

昼白色


屋内専用

設計寿命
50000時間

■ ELCFPL-36N12/16
 ■ ELCFPL-36N12/17
 FPL36/FHP32形代替品

■ ELCFPL-55N16/22
 ■ ELCFPL-55N16/23
 FPL55/FHP45形代替品



既存のランプホルダー

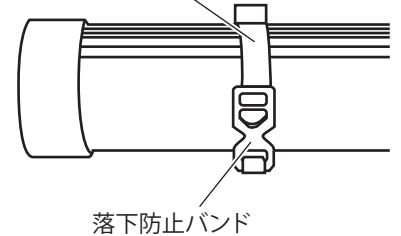

落下防止バンド付

落下防止バンド

国際規格CISPR11に
 準拠し、医療用機器にも影響を
 与えにくいLEDランプですので、病院や
 介護施設、大学の研究室などにおすすめです。
 独自の電源設計で、**力率0.99を実現**。電磁波も低いので、
電圧が不安定な現場でもちらつきを抑えられます。

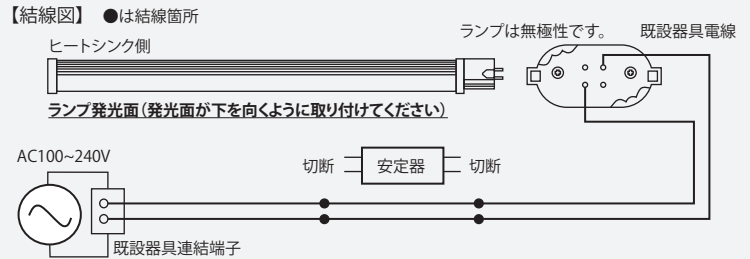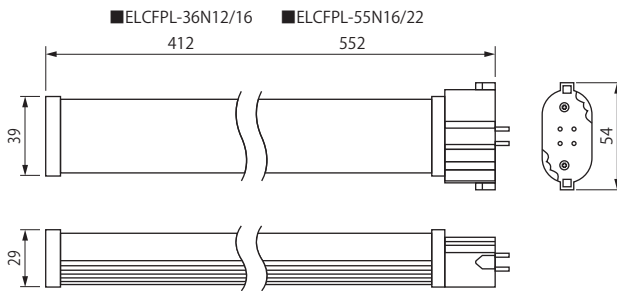

型番	電源	寸法 (mm)	質量 (g)	口金	消費電力 (W)	全光束 (lm)	演色性	色温度 (K)	照射角度	設計寿命 (h)	保証
ELCFPL-36N12/16	内蔵	39×29×412	220	GY10q	12	1680	Ra≥80	5000	210°	50000	3年
ELCFPL-36N12/17						1740					
ELCFPL-55N16/22		39×29×552	280		16	2240					
ELCFPL-55N16/23						2320					

※上記仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

△安全上の注意

警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後はLEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 湿度の高いところでは使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因)
- LEDランプは確実に固定してください。(落下の原因)
- 次の器具には使用できません。
 - ・リモコンのついた点灯器具や回路
 - ・人感センサー、明るさセンサー付きなどの自動照明器具
- その他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

△ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- 人感スイッチなど、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせて、使用できない場合があります。
- LEDランプは、周囲温度が60℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は-10~40℃です。)
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。
- 使用環境によってはわずかに「ジー」という音が出ることがありますが異常ではありません。
- 直流電源で絶対に使用しないでください。
- 安全上、LEDランプを直視する事はおやめください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
- 従来蛍光灯とは明るさ、光の広がり方が異なります。
- 使用環境によっては、発光カバー部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。



株式会社 青粒

HOUDAI ECO事業部 〒651-1312 神戸市北区有野町有野3406-1

お問い合わせ窓口 TEL: 078-987-9678

FAX: 078-987-3769

受付時間 年末年始を除く月曜日~金曜日
 AM9時~PM5時30分(平日のみ)