FHF63形代替 直管形LEDランプ

口金回転式

25W
4000lm

入力動作電圧	FHF63形	電源	口金回転式	全光束(lm)	昼白色	屋内専用	設計寿命
AC100~240V		内蔵	G13	4000			50000時間

これまで器具ごと交換しかできなかったFHF63形蛍光灯は、導入費用が大幅にかかりました

＊解決＊
AC直結工事のみで導入できるので初期費用が大幅に下がります

寸法図

※一般の蛍光灯FL40形、FHF32形の器具には取り付けが出来ません。

結線図

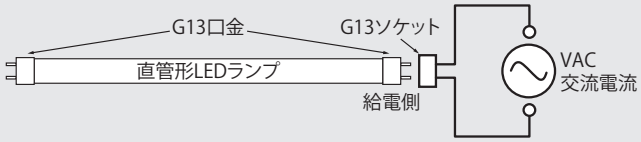

タイプ	型番	電源	寸法(mm)	質量(g)	口金	消費電力(W)	全光束(lm)	演色性	色温度(K)	照射角度	設計寿命(h)
FHF63形	ELN-63N25/40	内蔵	Φ30×1178	320	G13	25±10%	4000	Ra>80	5000	180°	50000

※上記仕様は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

⚠安全上の注意

警告

●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけな いでください。(火災の原因)
●直流電流では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
●取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

●物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
●点灯中や消灯直後は直管形LEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
●湿度の高いところでは使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因)
●直管形LEDランプは確実に取り付けてください。(落下の原因)
●次の器具には使用できません。
・リモコンのついた点灯器具や回路
・人感センサー、明るさセンサー付きなどの自動照明器具
・この他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

⚠ご使用上の注意

●水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
●人感スイッチなど、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせて、使用できない場合があります。
●LEDランプは、周囲温度が60℃を超える場所では使用しないでください。
(推奨使用周囲温度は-10~40℃です。)
●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。
●使用環境によってはわずかに「ジー」という音がすることがありますが異常ではありません。
●直流電源で絶対に使用しないでください。
●安全上、直管形LEDランプを直視する事はおやめください。
●周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
●LED光源にはばらつきがあるため、同じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
●従来ランプとは明るさ、光の広がり方が異なります。
●使用環境によっては、発光カバー部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。

株式会社　豊大
ECO事業部オフィス　〒651-1312　神戸市北区有野町有野3406-1
TEL: 078-987-9678 / FAX: 078-987-3840
大阪オフィス　〒550-0005　大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル302
TEL: 06-6535-8008 / FAX: 06-6535-8009
本社　〒651-1313　神戸市北区有野町3-20-20
ECOPOLAホームページ　http://www.houdai.co.jp/ecopola/