

電源内蔵直管形LEDランプ | 26mm管 (T8) 高効率タイプ FL蛍光灯20/40形代替品

入力動作電圧 AC100~240V	20形 40形	電源 内蔵	口金 G13	全光束 (lm) 1000~2400	昼白色	屋内専用	設計寿命 50000時間
----------------------	------------	----------	-----------	-----------------------	-----	------	-----------------


- ELN-20N8/10/T8
- ELN-20N8/12/T8
- ELN-40N16/23/T8
- ELN-40N16/24/T8




- * 国際規格CISPR11に準拠し、医療用機器にも影響を与えにくい直管形LEDランプですので、病院や介護施設、大学の研究室などにおすすめです。
- * 独自の電源設計で、**力率0.99を実現**。電磁波も低いので、**電圧が不安定な現場でもちらつきを抑えられます**。
- * 口金部に段差が無く、全周PCカバーで覆われているため、**既存のΦ25.5mm管の防水ソケットに使用できます**。

【寸法図】

■ 20形




■ 40形



【ELNシリーズ 結線図】

■ 20形 / 40形

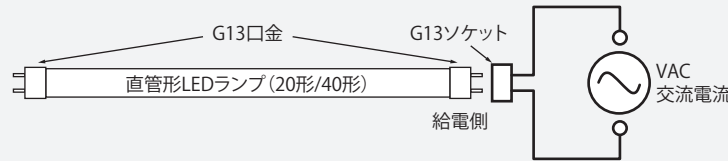

タイプ	型番	電源	寸法 (mm)	質量 (g)	口金	消費電力 (W)	全光束 (lm)	演色性	色温度 (K)	照射角度	設計寿命 (h)	保証
20形	ELN-20N8/10/T8	内蔵	Φ26×580	165	G13	8	1000	Ra≥80	5000	180°	50000	3年
	1200											
40形	ELN-40N16/23/T8		Φ26×1198	291		16	2300					
	2400											

△ 安全上の注意

警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電流では絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
- 取り付け、取り外しや掃除の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)

注意

- 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損、ケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は直管形LEDランプが熱いので触れないでください。(ヤケドの原因)
- 湿度の高いところでは使用しないでください。(破損、絶縁不良の原因)
- 直管形LEDランプは確実に固定してください。(落下の原因)
- 次の器具には使用できません。
 - ・リモコンのついた点灯器具や回路
 - ・人感センサー、明るさセンサー付きなどの自動照明器具
 - ・その他、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。

△ ご使用上の注意

- 水洗いや分解、改造をしないでください。LED光源のみの交換はできません。
- 人感スイッチなど、自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどと組み合わせず、使用できない場合があります。
- 直管形LEDランプは、周囲温度が60℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度は-10~40℃です。)
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器から離してご使用ください。
- 使用環境によってはわずかに「ジー」という音がすることがありますが異常ではありません。
- 直流電源で絶対に使用しないでください。
- 安全上、直管形LEDランプを直視する事はおやめください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型名商品でも商品毎に光色、明るさが異なる場合があります。
- 従来水銀灯とは明るさ、光の広がり方が異なります。
- 使用環境によっては、発光カバー一部のくもり、光のちらつきが起こる場合がありますが異常ではありません。



株式会社 豊大

ECO事業部 オフィス 〒651-1312 神戸市北区有野町有野3406-1
 TEL: 078-987-9678 / FAX: 078-987-3840

大阪 オフィス 〒550-0005 大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル302
 TEL: 06-6535-8008 / FAX: 06-6535-8009

本社 〒651-1313 神戸市北区有野中町3-20-20
 ECOPOLAホームページ <http://www.houdai.co.jp/ecopola/>