



丸形蛍光灯タイプLEDランプ ELFCLシリーズ カプラ取付手順




1
製品付属のカプラを
用意して下さい。

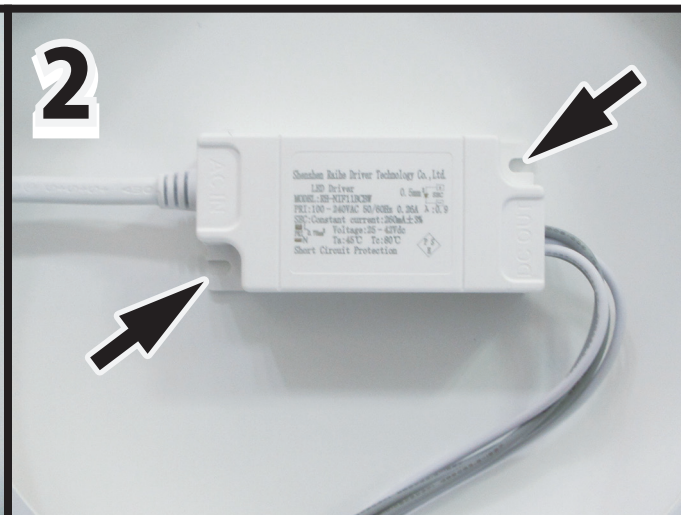


2
外付電源をビス（別売）で
しっかりと取り付け下さい。
（二ヶ所）

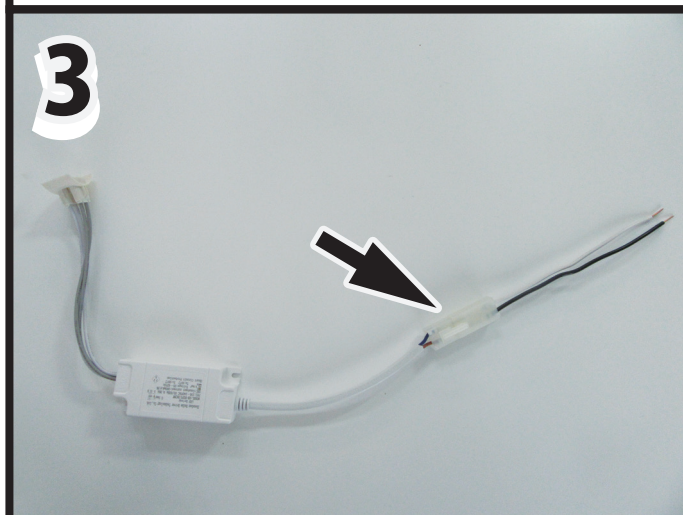

3
写真のようにカプラをしっかりと
接続して下さい。

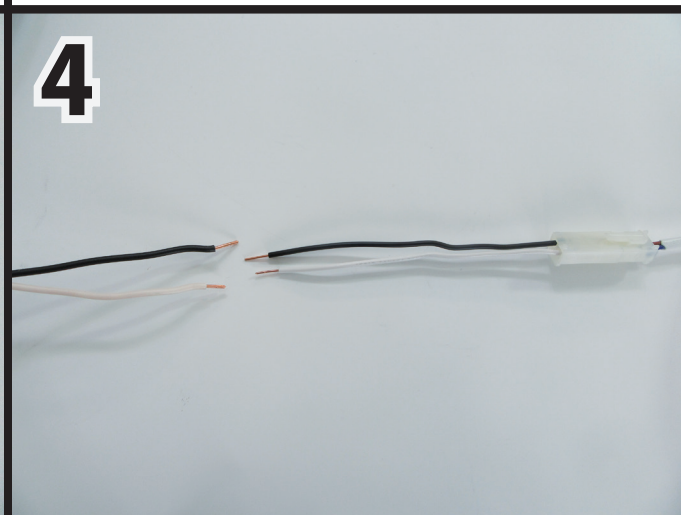

4
AC電源線とカプラの
リード線を終端接続用
スリーブで接続して下さい。

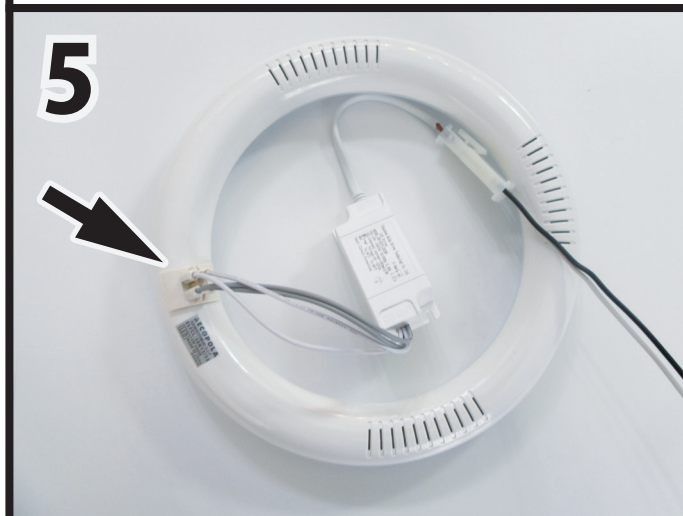

5
LEDランプの裏側の口金部に、
コネクターをしっかりと
差し込んで下さい。



6
LEDランプを既存の
ランプホルダーにしっかりと
取り付けて下さい。

※工事の際は必ず電源を切って下さい。感電の原因になります。